






Maciços de Ancoragem Até DN 125 mm





Nota: As braseadeiras, parafusos e chumbadores serão em aço inox

Maciços de Amarração


Tês



Curvas



Válvulas

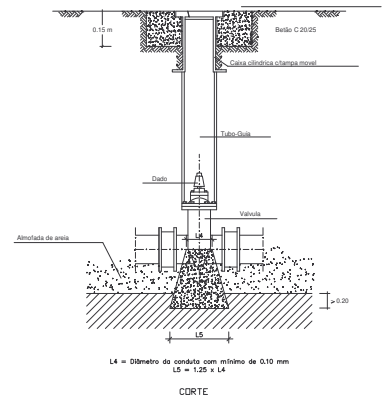

L4 = Diâmetro do conduto com mínimo de 0.10 mm
L5 = 1.25 x L4

Tês e Juntas Cegas

Prato de Serviço	ø mm.	DIMENSÕES (m)				
		L	L1	L3	H	
A16 0,6 MPa	ø90	LARGURA DA VALA	0.30	A. DISPONÍVEL ENTRE FLANGES	0.30	0.20
	ø110		0.30		0.30	0.20
	ø125		0.40		0.40	0.30
	ø160		0.50		0.50	0.35
	ø200		0.70		0.50	0.50
	ø250		0.80		0.70	0.60
ø300	1.00	0.80	0.70			

Curvas a 90°

Prato de Serviço	ø mm.	DIMENSÕES (m)				
		L	L1	L2	L3	H
A16 0,6 MPa	ø90	LARGURA DA VALA	0.40	A. DISPONÍVEL ENTRE FLANGES	0.40	0.20
	ø110		0.40		0.40	0.20
	ø125		0.50		0.50	0.30
	ø160		0.50		0.50	0.35
	ø200		0.70		0.70	0.50
	ø250		1.00		1.00	0.60
ø300	1.20	1.20	0.70			

Curvas a 45°


Prato de Serviço	ø mm.	DIMENSÕES (m)				
		L	L1	L2	L3	H
A16 0,6 MPa	ø90	LARGURA DA VALA	0.30	A. DISPONÍVEL ENTRE FLANGES	0.30	0.20
	ø110		0.30		0.30	0.20
	ø125		0.40		0.40	0.30
	ø160		0.40		0.40	0.35
	ø200		0.60		0.60	0.50
	ø250		0.80		0.80	0.60
ø300	1.10	1.10	0.70			

Curvas a 22° 30' e 11° 15'

Prato de Serviço	ø mm.	DIMENSÕES (m)				
		L	L1	L2	L3	H
A16 0,6 MPa	ø90	LARGURA DA VALA	0.20	A. DISPONÍVEL ENTRE FLANGES	0.20	0.20
	ø110		0.20		0.20	0.20
	ø125		0.30		0.30	0.30
	ø160		0.30		0.30	0.30
	ø200		0.50		0.50	0.50
	ø250		0.80		0.80	0.60
ø300	1.00	1.00	0.70			

C20/25

Projecto:	Designação:	Escala:	1/20
Desenho:	CB/Es	Desenho nº:	8982
Verificação:			
Data:	02/08	Tipo de Desenho:	Seamless
Ficheiro:	Acessórios Água	Folha:	


 Rua da República, 111
 2400-109 Colimbras - Portugal
 Tel. 351 21 296 000 - Fax 219 099 998
 www.agua-e-colimbras.pt